

Baskı tabancaları
Fıtil baskı tabancası (üst baskı kolu) HP 4080

Suessen

Fıtil baskı tabancası HP 4080



En iyi fıtil üst baskı kolunu (baskı tabancasını) bir sonraki seviyeye taşıyoruz

Fitul baskı tabancası HP 4080

Hassasiyet ve tutarlılıkta yeni bir referans noktası belirler

Fitul makinaları için baskı tabancası HP 4080, rakipsiz iplik sonuçları sunar. Ayarlaması ve çalıştırması kolaydır. Tüm eğirme pozisyonlarında sürekli ve stabil iplik kalitesi sunar. Baskı tabancası HP 4080; 3 veya 4 silindirli, çift apronlu çekim sistemine sahip tüm kısa stapel fitil makinaları için uygundur. Pamuğu, suni ve sentetik elyafı ve 65 mm stapel uzunluğuna kadar olan karışımları işlemek için idealdir. HP 4080; iğler arası mesafe 90 mm, 100 mm ve 110 mm olarak, üst silindir çapı ise 28 mm, 31 mm ve 35 mm olarak mevcuttur. P12 ve Electrojet destek çubuğu profilleri üzerinde monte edilebilir.

OLAĞANÜSTÜ

AVANTAJLAR

Kısa elyaf için aktif kafes

Aktif kafesin sürekli ve eşit şekilde çalışması, iplik değerlerinin tutarlı olmasını sağlar. Üstün düzeyde creep (sürünme) direncine ve mükemmel boyut stabilitesine sahip yüksek performanslı polimer, aşınmayı önleyerek kullanım ömrünü uzatır.

Germe düzeneği, üst apron toleranslarının etkisini azalttığından iplik değerleri tutarlı olur.

Kolay yükseklik ayarı

Yükseklik, kam vidasıyla kolayca ayarlanabilir.

Sağlamlık ve uzun kullanım ömrü

Yüksek kaliteli malzemeden üretilen HP 4080 uzun kullanım ömrüne sahiptir.

Neredeyse hiç histerezis olmadan yükleme


En iyi iplik kalitesini garantiler.

Yaprak yay

Yaprak yayla yüklenen üst silindirler, en küçük dalgalanmalarda bile tepki vererek optimum iplik kalitesi sağlar.

Kanallı kılavuz sistemi

Kanallı kılavuz sistemi, üst silindirin doğru konuma tam olarak yerleşmesini sağlar. Doğru konum; alt silindire her zaman paralel şekilde, tam durdurma olmadan ve her zaman çekim sistemine dik yöndedir.

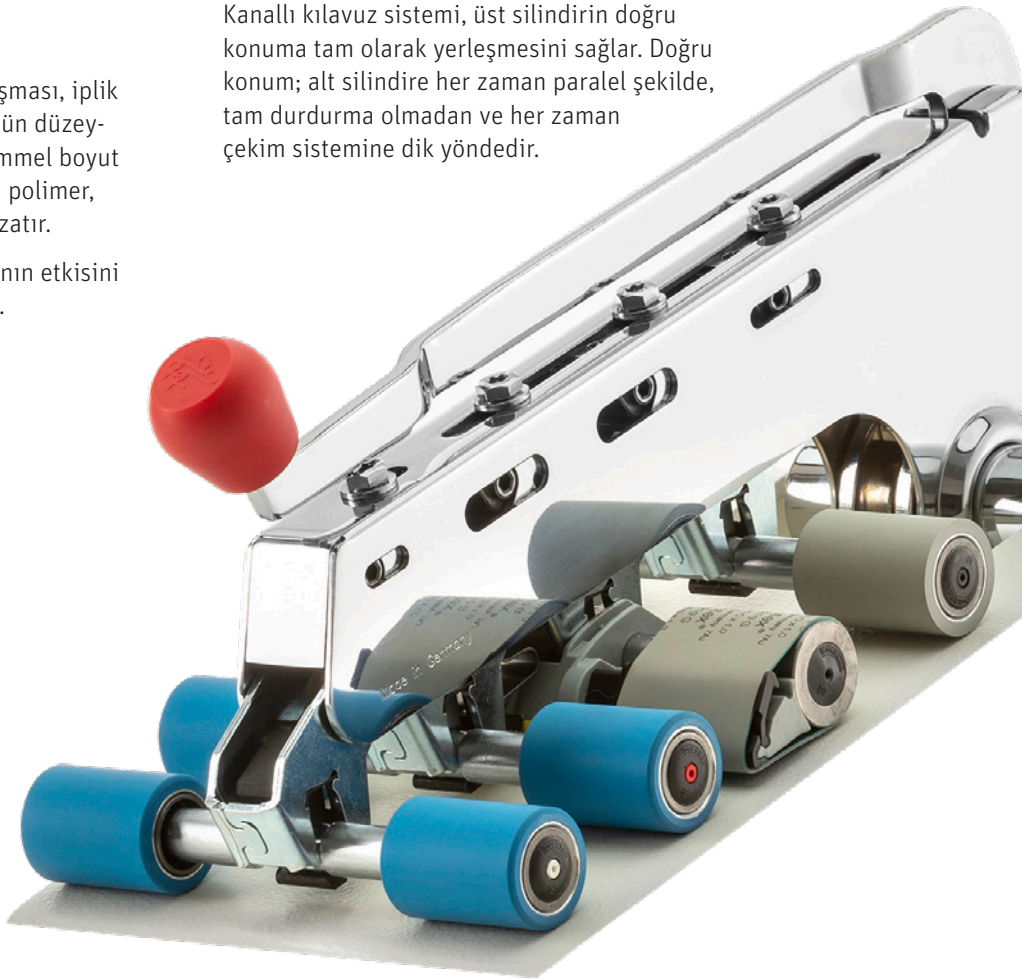

Spindelfabrik Suessen GmbH

Donzdorfer Straße 4
73079 Süssen
Germany
T +49 7162 15-0
F +49 7162 15-367
mail@suessen.com

Bu broşürde ve ilgili veri taşıyıcısındaki veriler ve çizimler basım tarihinden itibaren geçerlidir. Suessen önceden özel duyuru yapmaksızın istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Suessen sistemleri ve Suessen yenilikleri patentlerle korunmaktadır.

3495-v2 tr 2208