

摇架  
粗纱摇架HP 4080

**Suessen**

# 粗纱摇架 HP 4080



树立精度和一致性的新标杆

# 粗纱摇架HP 4080

树立精度和一致性的新标杆

用于粗纱机的粗纱摇架HP 4080带来出众的成纱效果。它易于调节和操作，可在所有纺纱锭位提供一致和稳定的成纱质量。粗纱摇架HP 4080适用于所有短纤粗纱机上的三皮辊或四皮辊双皮圈牵伸系统，是加工纤维长度达65毫米的棉、化纤及混纺原料的理想选择。HP 4080可提供适合90毫米、100毫米和110毫米锭距，以及28毫米、31毫米和35毫米皮辊直径的型号。它可安装在P12和Electrojet的摇架支杆上。

## 显著 优势

### 适合短纤维的弹性上销

弹性上销的动作稳定均匀，可实现稳定的纱线指标。它采用具有极高抗蠕变性和出色尺寸稳定性的高性能聚合物制成，不易磨损，使用寿命更长。

皮圈张紧装置可减少上皮圈公差的影响，保证稳定的纱线指标。

### 轻松调节高度设置

可通过一个偏心螺栓轻松调节高度。

### 坚固可靠，使用寿命长

HP 4080采用优质材料制成，具有经久耐用的优点。

### 几乎无滞后的加压


确保出色的成纱质量。

### 板簧

皮辊由板簧加压，能够对极小的波动产生反应，实现出色的成纱质量。

### 导向槽系统

导向槽系统可确保皮辊精确定位，始终平行于下罗拉，并且方向始终垂直于牵伸平面。

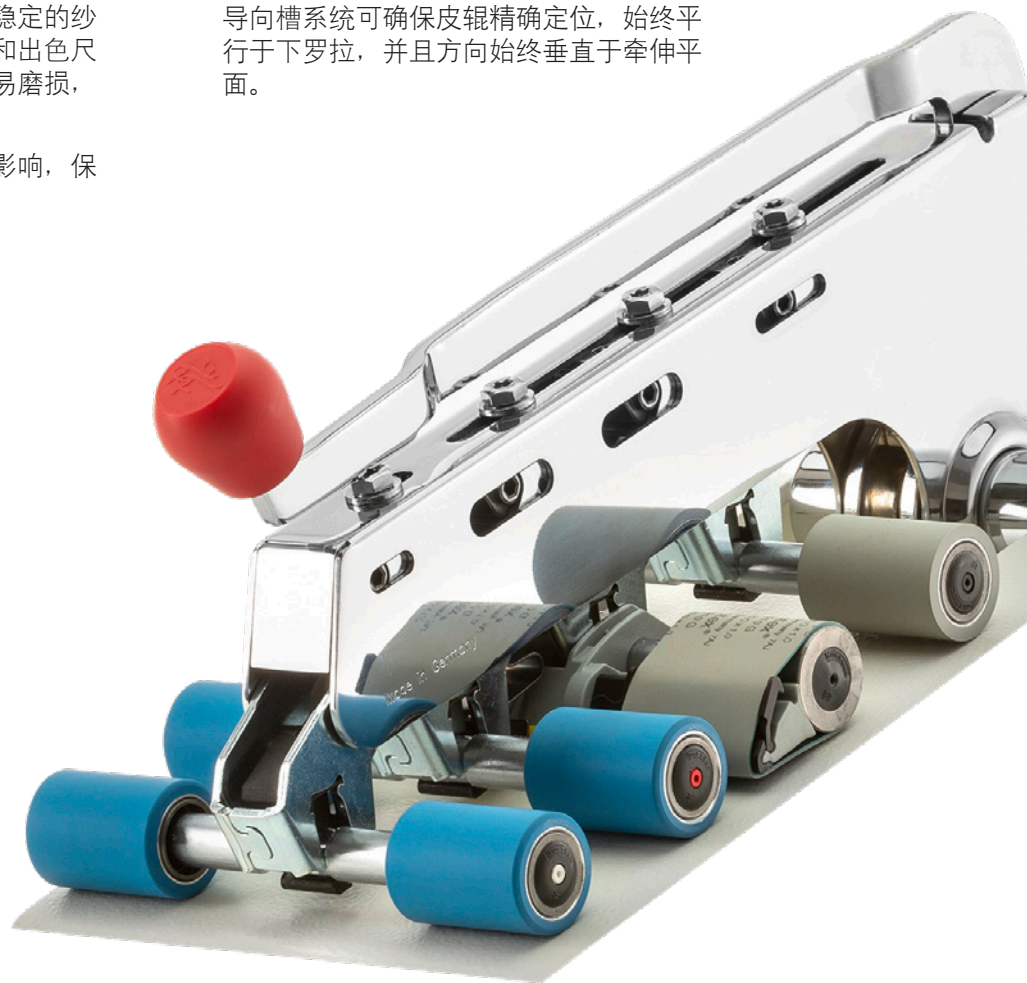

**Spinnfabrik Suessen GmbH**  
Donzdorfer Straße 4  
73079 Süssen  
Germany  
T +49 7162 15-0  
F +49 7162 15-367  
mail@suessen.com

本资料中的图片、参数及与之相关的参数资料为即期发行物。绪森保留根据需要随时对有关参数进行修改并恕不另行通知的权利。绪森系统和绪森创新产品均受到专利保护。

3495-v2 zh 2208

[www.suessen.com](http://www.suessen.com)